# ИЗОЛЯТОРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

## ИСПП-1г

### (аналог ИСПП-1г ОЖО.487.003 ТУ)

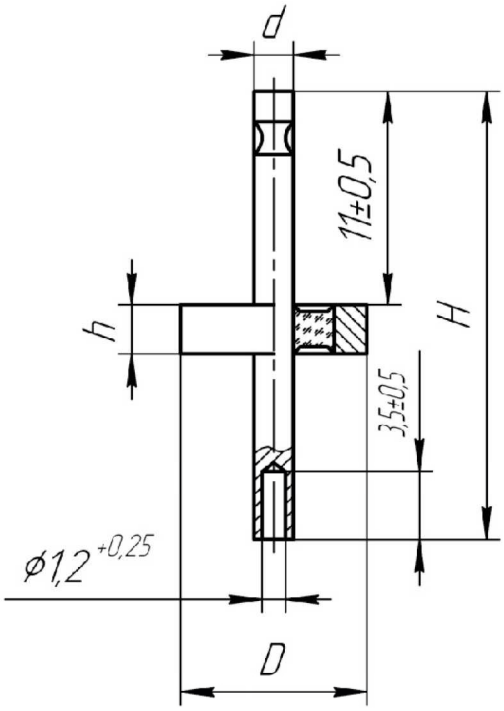


Изоляторы стеклянные прессованные проходные ИСПП-1г предназначены для герметичной заделки выводов радиотехнической и электронной аппаратуры, работающей в цепях постоянного и переменного тока.

Изоляторы изготовляют одного типа – ИСПП-1г, где: И – изолятор; С – стеклянный; П – прессованный; П – проходной; 1г – вид исполнения.

Способ заделки в элемент аппаратуры – пайка.

Интервал рабочих температур от минус 65 до плюс 200 °С. Покрытие: Никель

**Изоляторам присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих классификационных признаков:**

| И | С | П | П- | 1г- | 630 (400; 1000; 1600)- | II - | 6,5(7,5; 8,5; 9,5*;10,5*; 11,5; 12,5; 13,5; 15,0; 17,0; 19,0; 21,0; 23,0; 25,0; 27,0) | 18,5* (23,0; 30,0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изолятор | | | | | | | | |
| | Стеклянный | | | | | | | |
| | | Прессованный | | | | | | |
| | | | Проходной | | | | | |
| | | | | Вид исполнения | | | | |
| | | | | | Номинальное рабочее напряжение, В | | | |
| | | | | | | Обозначение категории | | |
| | | | | | | | Условный наружный диаметр шайбы | |
| | | | | | | | | Высота изолятора |

* - освоены в производстве

Условное обозначение изоляторов при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из слова «изолятор», сокращенного обозначения ИСПП-1г, номинального напряжения, обозначения категории, наружного диаметра шайбы D, высоты изолятора H.

Примеры обозначения:
Изолятор ИСПП-1г-630-II-17-30



ОАО «Электросоединитель» тел. (85593) 2-68-46, 2-72-36 факс: (85593) 4-92-27
www.oao-es.ru, e-mail: es-sbit@mail.ru